

Оборудование для систем видеонаблюдения



IP видеокамеры	3
АHD видеокамеры	11
IP видеорегистраторы	16
Гибридные видеорегистраторы	18
Видеодомофоны	22
Вызывные панели	24
Проектная линейка	25

IP видеокamеры

Поворотные видеокamеры

SD карта



PS-IP4-Z20 v.3.1.4

1/3" Omnivision CMOS (Ov4689)
4M@18к/с, 3M/1080p @ 25 к/с
720p/D1 @ 25 к/с
Трансфокатор
ZOOM 20x(4,7–94 мм)
Pan:360° Tilt:93°
Скорость поворота:
0,02°/с-200°/с
Скорость наклона
0,02°/с-100°/с
ИК подсветка до 120 м
металл (IP66)
-45...+60°C
DC 12В (4А)

PS-IP2-Z36MT v.3.6.5

1/3" Panasonic 34220
1080p@30к/с
720p/D1 @ 25 к/с
Трансфокатор
ZOOM 20x (4,7–94 мм)
Pan:360° Tilt:93°
Скорость поворота:
0,02°/с-480°/с
Скорость наклона
0,02°/с-160°/с
ИК подсветка до 150 м
металл (IP66)
-45...+60°C
DC 12В (4А)

PS-IP2-Z36 v.3.6.4

1/3" Panasonic 34220
1080p@30к/с
720p/D1 @ 25 к/с
Трансфокатор
ZOOM 36x (4,6–165мм)
Pan:360° Tilt:93°
Скорость поворота:
0,02°/с-200°/с
Скорость наклона
0,02°/с-100°/с
ИК подсветка до 120 м
металл (IP66)
-45...+60°C
DC 12В (4А)

PS-IP2-Z20 v.3.6.4


1/3" Panasonic 34220
1080p@30к/с
720p/D1 @ 25 к/с
Трансфокатор
ZOOM 20x (4,7–94 мм)
Pan:360° Tilt:93°
Скорость поворота:
0,02°/с-200°/с
Скорость наклона
0,02°/с-100°/с
ИК подсветка до 120 м
металл (IP66)
-45...+60°C
DC 12В (4А)

PS-IP2-Z10 v.3.4.1

1/2.7" Aptina CMOS (Ar0237)
1080p/720p @ 25 к/с
D1/CIF @ 25 к/с
Трансфокатор
ZOOM 10x (5,1–51 мм)
Pan:360° Tilt:93°
Скорость поворота:
0,02°/с-45°/с
Скорость наклона
0,02°/с-30°/с
ИК подсветка до 50 м
металл (IP66)
-40...+60°C
DC 12В (2А)

IP видеокамеры

Поворотные видеокамеры

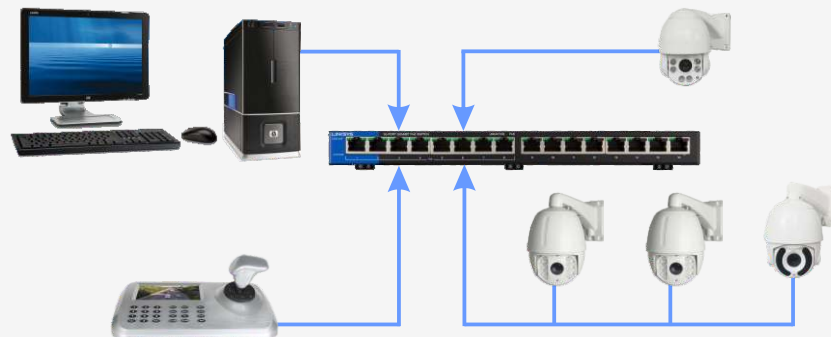

PS1-IP2-Z3A v.3.4.8

1/2.7" Aptina CMOS (Ar0237)
1080p/720p @ 25 к/с
D1/CIF @ 25 к/с
Трансфокатор
ZOOM 3x (2.8–8 мм)
Pan:360° Tilt:93°
Скорость поворота:
0-25°/с
Скорость наклона
0-20°/с
ИК подсветка до 15 м
Пластик
-15...+60°C
DC 12В (2А)

PNL-IP2-Z4 v.3.4.9

1/2.7" Aptina CMOS (Ar0237)
1080p/720p @ 25 к/с
D1/CIF @ 25 к/с
Вариообъектив
ZOOM 4x (2.8-12 мм)
Pan:355°
Скорость поворота:
0-25°/с
ИК подсветка до 15 м
металл (IP66)
-30...+60°C
DC 12В (2А)

Пульт управления поворотными IP видеокамерами с поддержкой ONVIF



PK-3D v.3.2

Цветной 5" LED
24 клавиши, JS
ONVIF, PELCO-D, PELCO-P
1xRJ45, RS485, 1xHDMI, 1xUSB
DC12В/2000мА
260мм*160мм*48мм
-20°C+55°C

IP видеокamеры

1/2.8" SonyStarvis CMOS

РoЕ, грозозащита



SonyExmor

Моторизированный
объектив



PNL-IP2-V50PL v.9.7.7 dark

PNM-IP2-V12PL v.9.7.7

PNM-IP2-Z4(P) v.2.5.8

1/2.8" SonyStarvis CMOS (IMX291)
1080p/720p @ 25 к/с
D1/CIF @ 25 к/с
вариообъектив 2.8-12 мм
ИК подсветка до 60м
металл (IP66)
-40..+50°C
DC 12В (1000мА)/PoE IEEE
802.3af Класс 0
грозозащита

1/2.8" SonyStarvis CMOS (IMX291)
1080p/720p @ 25 к/с
D1/CIF @ 25 к/с
вариообъектив 2.8-12 мм
ИК подсветка до 40м
металл (IP66)
-40..+50°C
DC 12В (700мА)/ PoE IEEE
802.3af Класс 0
грозозащита

1/2.8" SonyExmor CMOS (IMX322)
1080p/720p @ 25 к/с
D1/CIF @ 25 к/с
трансфокатор 2.8-12мм
(4х опт. Зум)
ИК подсветка до 40м
металл (IP66)
-40..+50°C
(G.711A)
DC 12В (700мА)/PoE IEEE
802.3af Класс 0

Таблица углов обзора камер

	1/2,7"	1/3"	1/4"
2,8	86,5	81,2	65,5
3,6	72,4	67,4	53,1
4	66,7	61,9	48,5
5	55,6	51,3	39,6
6	47,4	43,6	33,4
12	24,8	22,6	17,1
50	6	5,5	4,1
90	3,7	3,3	2,3

Таблица хранения и битрейт для 1 канала

		отличное		хорошее		самое низкое	
		ГБ/сут	kbps	ГБ/сут	kbps	ГБ/сут	kbps
	D1	22	2048	11	1024	6	512
	AHD-L	32	3072	16	1536	10	896
	AHD-M	32	3072	22	2048	11	1024
	AHD-NH 12к/с	18	1718	12	1145	6	572
	AHD-NH	32	3072	22	2048	11	1024
	AHD-H	64	6144	32	3072	11	1024
	720p@25к/с	32	3072	22	2048	11	1024
	1080p@15к/с	42	4061	21	2030	7	676
	1080p@25к/с	64	6144	32	3072	11	1024
	4М@18к/с h.265	65	6248	33	3124	13	1171

IP видеокамеры

Двухцветный корпус, сменные накладки

4 Mp

h.265

SonyStarvis

SonyExmor

h.265



PNM-IP4-V12P v.2.1.5

1/3" Omnivision CMOS (Ov4689)
4M@18к/с, 3M/1080p @ 25 к/с
720p/D1 @ 25 к/с
Вариофокальный объектив
2.8-12мм
ИК подсветка до 40м
металл (IP66)
-40...+50°C
аудиовход RCA (G.711A)
DC 12В (700мА)
PoE IEEE 802.3af Класс 0

PNM-IP2-V12P v.2.7.5

1/2.8" SonyStarvis CMOS (IMX291)
1080p/720p @ 25 к/с
D1/CIF @ 25 к/с
Вариофокальный объектив
2.8-12мм
ИК подсветка до 40м
металл (IP66)
-40...+50°C
аудиовход RCA (G.711A)
DC 12В (700мА)
PoE IEEE 802.3af Класс 0

PNM-IP2-V12(P) v.2.5.5

1/2.8" SonyExmor CMOS (IMX322)
1080p/720p @ 25 к/с
D1/CIF @ 25 к/с
Вариофокальный объектив
2.8-12мм
ИК подсветка до 40м
металл (IP66)
-40...+50°C
аудиовход RCA (G.711A)
DC 12В (700мА)
PoE IEEE 802.3af Класс 0

PNM-IP2-V12P v.2.4.5

1/2.7" Aptina CMOS (Ar0237)
1080p/720p @ 25 к/с
D1/CIF @ 25 к/с
Вариофокальный объектив
2.8-12мм
ИК подсветка до 40м
металл (IP66)
-40...+50°C
аудиовход RCA (G.711A)
DC 12В (700мА)
PoE IEEE 802.3af Класс 0

PNM-IP2-V12(P) v.2.3.5

1/2.8" SmarSens CMOS (Sc2035)
1080p@15к/с, 960p/720p/
D1 @ 25 к/с D1/CIF @ 25 к/с
Вариофокальный объектив
2.8-12мм
ИК подсветка до 40м
металл (IP66)
-40...+50°C
аудиовход RCA (G.711A)
DC 12В (700мА)
PoE IEEE 802.3af Класс 0

* Каждая из представленных на этой странице видеокамер,
укомплектована сменными черными и белыми накладками

IP видеокамеры

Двухцветный корпус, сменные накладки

4 Mp

h.265

SonyStarvis

SonyExmor

h.265



PN-IP4-B3.6P v.2.1.3

1/3" Omnivision CMOS (Ov4689)
4M@18к/с,
3M/1080p@25 к/с
720p/D1 @ 25 к/с
Фикс. 3.6мм
ИК подсветка до 20м
Металл (IP66)
Температура эксплуатации
-40...+60°C
Аудиовход RCA (G.711A)
DC 12В (500мА)/PoE IEEE
802.3af Класс 0

PN-IP2-B3.6P v.2.7.3

1/2.8" SonyStarvis CMOS (IMX291)
1080p/720p @ 25 к/с
D1/CIF @ 25 к/с
Фикс. 3.6мм
ИК подсветка до 20м
Металл (IP66)
Температура эксплуатации
-40...+60°C
Аудиовход RCA (G.711A)
DC 12В (500мА)/PoE IEEE
802.3af Класс 0

PN-IP2-B3.6(P) v.2.5.3

1/2.8" SonyExmor CMOS (IMX322)
1080p/720p @ 25 к/с
D1/CIF @ 25 к/с
Фикс. 3.6мм
ИК подсветка до 20м
Металл (IP66)
Температура эксплуатации
-40...+60°C
Аудиовход RCA (G.711A)
DC 12В (500мА)/PoE IEEE
802.3af Класс 0

PN-IP2-B3.6(P) v.2.4.3

1/2.7" Aptina CMOS (Ar0237)
1080p/720p @ 25 к/с
D1/CIF @ 25 к/с
Фикс. 3.6мм
ИК подсветка до 20м
Металл (IP66)
Температура эксплуатации
-40...+60°C
Аудиовход RCA (G.711A)
DC 12В (500мА)/PoE IEEE
802.3af Класс 0

PN-IP2-B3.6(P) v.2.3.3

1/2.8" SmartSens CMOS (Sc2035)
1080p@15к/с,
960p @25 к/сD1/CIF @ 25 к/с
Фикс. 3.6мм
ИК подсветка до 20м
Металл (IP66)
Температура эксплуатации
-40...+60°C
Аудиовход RCA (G.711A)
DC 12В (500мА)/PoE IEEE
802.3af Класс 0

* Каждая из представленных на этой странице видеокамер,
укомплектована сменными черными и белыми накладками

IP видеокамеры

4 Mp

h.265

SonyStarvis

SonyExmor



PDM1-IP4-V12P v.2.1.4

1/3" Omnivision CMOS (Ov4689)
4M@18к/с, 3M/1080p @ 25 к/с
720p/D1 @ 25 к/с
Вариофокальный объектив
2.8-12мм
ИК подсветка до 25 м
Материал корпуса пластик
Температура эксплуатации
-10..+50°C
аудиовход RCA (G.711A);
DC 12В (700mA)/PoE IEEE
802.3af Класс 0

PDM1-IP2-V12P v.2.7.4

1/2.8" SonyStarvis CMOS (IMX291)
1080p/720p @ 25 к/с
D1/CIF @ 25 к/с
Вариофокальный объектив
2.8-12мм
ИК подсветка до 25м
Материал корпуса пластик
Температура эксплуатации
-10..+50°C
аудиовход RCA (G.711A);
DC 12В (700mA)/PoE IEEE
802.3af Класс 0

PDM1-IP2-V12P v.2.5.4

1/2.8" SonyExmor CMOS (IMX322)
1080p/720p @ 25 к/с
D1/CIF @ 25 к/с
Вариофокальный объектив
2.8-12мм
ИК подсветка до 25м
Материал корпуса пластик
Температура эксплуатации
-10..+50°C
аудиовход RCA (G.711A);
DC 12В (500mA)/PoE IEEE
802.3af Класс 0

PDM1-IP2-V12(P) v.2.3.4

1/2.8" SmarSens CMOS (Sc2035)
1080p@15к/с, 960p/720p/
D1 @ 25 к/сD1/CIF @ 25 к/с
Вариофокальный объектив
2.8-12мм
ИК подсветка до 25м
Материал корпуса пластик
Температура эксплуатации
-10..+50°C
аудиовход RCA (G.711A);
DC 12В (500mA)/PoE IEEE
802.3af Класс 0

PDM1-IP1-V12 v.2.3.4

1/3" Smartsens CMOS (Sc1035)
960p/720p @ 25 к/с
D1/CIF @ 25 к/с
Вариофокальный объектив
2.8-12мм
ИК подсветка до 25м
Материал корпуса пластик
Температура эксплуатации
-10..+50°C
аудиовход RCA (G.711A);
DC 12В (500mA)

IP видеокamеры

Антивандальное исполнение

SonyExmor



WiFi, запись на MicroSD, микрофон, динамик, поворотная видеокamera

PDM-IP2-V12P v.2.5.5

1/2.8" SonyExmor CMOS (IMX322)
1080p@ 25 к/с
D1/CIF @ 25 к/с
Вариофокальный объектив
2.8-12 мм
ИК подсветка до 30м
Металл (IP66)
Температура эксплуатации
-40..+50°C
Аудиовход RCA (G.711A)
DC 12В (500мА)/PoE IEEE
802.3af Класс 0

PDM-IP2-V12P v.2.3.5

1/2.8" SmarSens CMOS (Sc2035)
1080p@15к/с, 960p@25 к/с
D1/CIF @ 25 к/с
Вариофокальный объектив
2.8-12 мм
ИК подсветка до 30м
Металл (IP66)
Температура эксплуатации
-40..+50°C
Аудиовход RCA (G.711A)
DC 12В (500мА)/PoE IEEE
802.3af Класс 0

PN-IP1-B3.6 v.2.0.1

1/4" SOI CMOS (H42)
720p@25к/с
D1/CIF @ 25 к/с
Фиксированный объектив 3.6мм
ИК подсветка до 15м
Металл (IP66)
Температура эксплуатации
-40..+50°C
DC 12В (500мА)

PD1-IP1-B3.6 v.2.0.2

1/4" SOI CMOS (H42)
720p@25к/с
D1/CIF @ 25 к/с
Фиксированный объектив 3.6мм
ИК подсветка до 15м
Материал корпуса: пластик
Температура эксплуатации
-10..+50°C
DC 12В (500мА)

PR-IP1-B3.6MW v.2.1.1

1/4" Omnivision CMOS (Ov9712)
720p@25к/с
D1/CIF @ 25 к/с
Фиксированный объектив 3.6мм
ИК подсветка до 15м
Материал корпуса: пластик
Температура эксплуатации
-10..+50°C
Встроенные микрофон
и динамик DC 5В (USB)
поддержка Micro-SD (до 32ГБ),
WiFi, блок питания в комплекте

IP видеокamеры

Антивандальное исполнение

4 Мп

h.265

SonyExmor

h.265



PD-IP4-B3.6P v.2.1.2

1/3" Omnivision CMOS (Ov4689)
4M@18к/с, 3M/1080p@25к/с
720p/D1 @ 25 к/с
Фикс. объектив 3.6мм
ИК подсветка до 20 м
Металл (IP66)
Температура эксплуатации
-40...+50°C
Аудиовход RCA (G.711A)
DC 12В (500мА)
PoE IEEE 802.3af Класс 0

PD-IP2-B3.6 v.2.5.2

1/2.8" SonyExmor CMOS (IMX322)
1080p/720p/D1 @ 25 к/с
D1/CIF @ 25 к/с
Фикс. объектив 3.6мм
ИК подсветка до 20 м
Металл (IP66)
Температура эксплуатации
-40...+50°C
Аудиовход RCA (G.711A)
DC 12В (500мА)
PoE IEEE 802.3af Класс 0

PD-IP2-B3.6P v.2.4.2

1/2.7" Aptina CMOS (Ar0237)
1080p/D1@25 к/с
D1/CIF @ 25 к/с
Фикс. объектив 3.6мм
ИК подсветка до 20 м
Металл (IP66)
Температура эксплуатации
-40...+50°C
DC 12В (500мА)
PoE IEEE 802.3af Класс 0

PD-IP2-B3.6(P) v.2.3.2

1/2.8" SmarSens CMOS (Sc2035)
1080p@15к/с, 960p@25 к/с
D1/CIF @ 25 к/с
Фикс. объектив 3.6мм
ИК подсветка до 20 м
Металл (IP66)
Температура эксплуатации
-40...+50°C
Аудиовход RCA (G.711A)
DC 12В (500мА)
PoE IEEE 802.3af Класс 0

PD-IP1-B3.6 v.2.0.2

1/4" SOI CMOS (H42)
720p/D1@ 25к/с
D1/CIF @ 25 к/с
Фикс. объектив 3.6мм
ИК подсветка до 20 м
Металл (IP66)
Температура эксплуатации
-40...+50°C
DC 12В (500мА)

AHD видеокамеры

Поворотные видеокамеры



PS-A2-Z37 v.3.6.4

1/3" Panasonic 34220
AHD-H: 1920x1080
трансфокатор
36x (4,6–170,2 мм)
Pan: 360° Tilt: 93°
Скорость поворота
0,02°/с-200°/с
Скорость наклона
0,02°/с-100°/с
RS-485
ИК подсветка до 120 м
металл (IP66)
-45...+60°C
DC 12B (4A)



PS-A2-Z20 v.3.6.4

1/3" Panasonic 34220
AHD-H: 1920x1080
трансфокатор
20x (4,7–94 мм)
Pan: 360° Tilt: 93°
Скорость поворота
0,02°/с-200°/с
Скорость наклона
0,02°/с-100°/с
RS-485
ИК подсветка до 120 м
металл (IP66)
-45...+60°C
DC 12B (4A)



PS-A2-Z10 v.3.6.1

1/3" Panasonic 34220
AHD-H: 1920x1080
трансфокатор
10x (5,1–51мм)
Pan: 360° Tilt: 93°
Скорость поворота
0,1°/с-45°/с
Скорость наклона
0,1°/с-30°/с
RS-485
ИК подсветка до 50 м
металл (IP66)
-40...+60°C
DC 12B (4A)



PS-A1-Z18 v.2.3.1

1/3" Aptina CMOS (Ar0130)
AHD-M: 1280x720
трансфокатор
18x (4,7–84,6мм)
Pan: 360° Tilt: 92°
Скорость поворота
0,1°/с-40°/с
Скорость наклона
0,1°/с-30°/с
RS-485
ИК подсветка до 50 м
металл (IP66)
-40...+50°C
DC 12B (2A)



PK-3D v.3.1

Монохромный LCD
24 клавиши, JS
PELCO-D, PELCO-P и др.
RS-485
DC12B/500mA
220мм*130мм*10мм
-20 C+55°C

AHD видеокамеры

AHD-H 4 Мп

SonyExmor, грозозащита, подогрев, Joystick



PNM-A4-V12 v.2.1.5

1/3" OmniVision Ov4689
AHD:4Мп 2560x1440
вариообъектив 2.8-12мм
ИК подсветка до 40м
OSD: coax
DC 12В (700мА)
металл (IP66)
-40...+60°C

Видеокамера укомплектована
сменными черными и
белыми накладками

PNL-A2-V50HL v.9.5.7

1/2.7" Aptina CMOS
(Ar0237)
AHD-H/HD-TVI/HD-CVI:
1920x1080, CVBS: 960x576
вариообъектив 5-50мм
ИК подсветка до 60м
OSD: JS
DC 12В (1000мА)
грозозащита; подогрев
металл (IP66)
-45...+55°C

PNM-A2-V12HL v.9.5.7

1/2.7" Aptina CMOS (Ar0237)
AHD-H/HD-TVI/HD-CVI:
1920x1080, CVBS: 960x576
вариообъектив 2.8-12мм
ИК подсветка до 40м
OSD: JS
DC 12В (1000мА)
грозозащита; подогрев;
металл (IP66)
-45...+55 C

PNM-A2-V12 v.2.3.6

1/2.8" SmartSens CMOS
(Sc2035)
AHD-H: 1920x1080
вариообъектив 2.8-12мм
ИК подсветка до 40м
OSD: coax
DC 12В (700мА)
металл (IP66)
-40...+50 C

PNM-A1-V12 v.2.3.6

1/3" SmartSens CMOS
(Sc1035)
AHD-M: 1280x720
вариообъектив 2.8-12мм
ИК подсветка до 40м
OSD: coax
DC 12В (700мА)
металл (IP66)
-40...+50 C

AHD видеокамеры

Сменные черные и белые накладки

AHD-H 4 Мп

SonyExmor



PN-A4-B3.6 v.2.1.3

1/3" OmniVision Ov4689
AHD: 4Мп 2560x1440
фикс. объектив 3.6мм
ИК подсветка до 25м
OSD: coax
DC 12В (500мА)
металл (IP66)
-40...+60°C

PN-A2-B3.6 v.2.5.3

1/2.8" SonyExmor CMOS (IMX322)
AHD-H: 1920x1080,
AHD-M: 1280x720,
CVBS: 960x576;
Переключение 3WS
фикс. объектив 3.6мм
ИК подсветка до 20м
OSD: coax
DC 12В (500мА).
металл (IP66)
-40...+50°C

PN-A1-B3.6 v.2.3.3

1/3" SmartSens CMOS (Sc1035)
AHD-M: 1280x720,
AHD-L/CVBS: 960x576;
Переключение 3WS
фикс. объектив 3.6мм
ИК подсветка до 20м
OSD: coax
DC 12В (500мА)
металл (IP66)
-40...+50°C

PN-A2-B3.6 v.2.3.1

1/2.8" SmartSens CMOS (Sc2035)
AHD-H: 1920x1080
фикс. объектив 3.6мм
ИК подсветка до 15м
OSD: coax
DC 12В (500мА)
металл (IP66)
-40...+50°C

PN-A1-B3.6 v.2.0.1

1/4" SOI CMOS (H42),
AHD-M: 1280x720
фикс. объектив 3.6мм
ИК подсветка до 15м
OSD: coax
DC 12В (500мА)
металл (IP66)
-40...+50°C

AHD видеокамеры

Антивандальное исполнение

4 Мп

SonyExmor

Широкий угол

Широкий угол



PD-A4-B3.6 v.2.1.2

1/3" OmniVision Ov4689
AHD:4Мп 2560x1440
фикс. объектив 3.6мм
ИК подсветка до 20 м
OSD: coax
DC 12В (500мА)
металл (IP66)
-40...+50°C

PD-A2-B3.6 v.2.5.2

1/2.8" SonyExmor CMOS (IMX322)
AHD-H:1080p, AHD-M:720p,
CVBS:1000 ТВЛ
Переключение 3WS
фикс. объектив 3.6мм
ИК подсветка до 20м
OSD: coax
DC 12В (500мА)
металл (IP66)
-40...+50°C

PD-A2-B2.8 v.2.3.2

1/2.8" SmartSens CMOS (Sc2035)
AHD-H: 1920x1080,
AHD-M: 1280x720,
CVBS: 960x576
Переключение 3WS
фикс. объектив 2.8мм
ИК подсветка до 20м
OSD: coax
DC 12В (500мА)
металл (IP66)
-40...+50°C

PD-A1-B3.6 v.2.3.2

1/3" SmartSens CMOS (Sc1035)
AHD-M: 1280x720,
AHD-L/CVBS: 960x576
Переключение 3WS
фикс. объектив 3.6мм
ИК подсветка до 20м
OSD: coax
DC 12В (500мА)
металл (IP66)
-40...+50°C

PD-A1-B2.8 v.2.3.2

1/3" SmartSens CMOS (Sc1035)
AHD-M: 1280x720,
AHD-L/CVBS: 960x576
Переключение 3WS
фикс. объектив 2.8мм
ИК подсветка до 20м
OSD: coax
DC 12В (500мА)
металл (IP66)
-40...+50°C

AHD видеокамеры

4 Mp

SonyExmor



PDM1-A4-V12 v.2.1.4

1/3" OmniVision Ov4689
NextChip (NVP2475)
AHD: 4Mp 2560x1440
вариообъектив 2.8-12мм
ИК подсветка до 25м
OSD: coax
DC 12B (500mA)
пластиковый корпус
-10...+50°C



PDM-A2-V12 v.9.5.6

1/2.7" Aptina CMOS (Ar0237)
NextChip (NVP2441H)
вариообъектив 2.8-12мм
ИК подсветка до 30 м
OSD: JS
DC 12B (700mA)
металл (IP66)
-40...+50°C



PDM1-A2-V12 v.9.5.6

1/2.7" Aptina CMOS (Ar0237)
NextChip (NVP2441H)
вариообъектив 2.8-12мм
ИК подсветка до 25м
OSD: JS
DC 12B (500mA)
пластиковый корпус
-10...+50°C



PDM1-A1-V12 v.2.3.4

1/3" SmartSens
CMOS (Sc1035)
AHD-M: 1280x720
вариообъектив 2.8-12мм
ИК подсветка до 25 м
OSD: coax
DC 12B (500mA)
пластиковый корпус
-10...+50°C



PD1-A2-B3.6 v.2.3.2

1/2.8" SmartSens
CMOS (Sc2035)
AHD-H: 1920x1080
фикс. объектив 3.6мм
ИК подсветка до 15м
OSD: coax
DC 12B (500mA)
пластиковый корпус
-10...+50°C



PD1-A1-B3.6 v.2.0.2

1/4" SOI CMOS (H42)
AHD-M: 1280x720
фикс. объектив 3.6мм
ИК подсветка до 15м
OSD: coax
DC 12B (500mA)
пластиковый корпус
-10...+50°C

Сетевые видеорегистраторы

Поддержка кодека h.265 и передачи видео в формате высокой четкости 4K



PVDR-IP2 64M8 v.5.9.1

64-х канальный NVR;
H.264/H.265;
64x1080p
8 SATA (до 6ТБ)
1 Гб (Rj45)
RS-485, RS-232, RCA;
AC 220В (100Вт)
металлический

PVDR-32NRF2

32-х канальный NVR;
H.264/H.265;
24x5М/32x3М/1080p
4/8/16;
HDMI(4K), VGA
8 SATA (до 6ТБ)
1 Гб (Rj45)
Трев.вх./вых. - 16/4;
RS-485, RS-232, RCA;
AC 220В (100Вт)
металлический

PVDR-32NRS2

32-х канальный NVR;
H.264/H.265;
24x5М/32x3М/1080p
4/8/16;
HDMI(4K), VGA
4 SATA (до 6ТБ)
1 Гб (Rj45)
Трев.вх./вых. - 16/4; RS-485,
RS-232, RCA;
DC 12В (6А)
металлический

PVDR-32NRL2

32-х канальный NVR;
H.264/H.265;
8x5М/16x3М/32x1080p
4/8/8;
HDMI(4K), VGA
2 SATA (до 6ТБ)
1 Гб (Rj45)
RS-485, RS-232, RCA
DC 12В (4А)
металлический

PVDR-04NR2

4-х канальный NVR
H.264/H.265;
4x5М/4x3М/8x1080p
1/2/4;
HDMI(4K)
1 SATA (до 6 ТБ)
100 Мб (Rj45);
DC 12В (2А)
металлический

Сетевые видеорегистраторы



PVDR-24NRS2 rev.B Rack

24-х каналный NVR;
H.264;
8x5M/16x3M/24x1080p/
32x960p(720p)
2/4/4/8
HDMI, VGA
4 SATA (до 6 ТБ)
1 Гб (Rj45)
Трев.входы/выходы
16/4; RS-485, RCA
DC 12B (6A)
металлический

PVDR-24NRL2

24-х каналный NVR
H.264;
8x5M/16x3M/24x1080p/
32x960p(720p)
2/4/4/8
HDMI, VGA
2 SATA (до 6 ТБ)
1 Гб (Rj45)
RS-485, RCA;
DC 12B (4A)
металлический

PVDR-24NR2

24-х каналный NVR
H.264;
8x5M/16x3M/24x1080p/
32x960p(720p) IP
2/4/4/8
HDMI, VGA
1 SATA (до 6 ТБ)
1 Гб (Rj45)
RS-485, RCA
DC 12B (2A)
металлический

PVDR-08NR2 -FullPoE

8-ми каналный NVR
H.264;
4x3M, 8x1080p или 16x960p
(720p) @25 к/с
HDMI, VGA
1 SATA (до 6 ТБ)
9xRJ-45
(8xRJ-45 с поддержкой PoE),
RS-485, RCA
DC 12B (2A) + DC 48B (2.5A)
металлический

PVDR-04FDS2 rev.D

Мультигибрид - AHD+IP+SD
H.264;
8xIP 1080p
до 8 каналов
HDMI, VGA
1 SATA (до 6 ТБ)
100 Мб (Rj45)
RCA, RS-485
DC 12B (2A)
металлический

Гибридные видеорегистраторы

AHD/CVI/TVI/CVBS

В режиме NVR: 8IPx1080p+8IPx960p; 16IPx960p; 4IPx5M



AHD-H 4 МП

До 48ТБ

До 12ТБ

До 6ТБ

PVDR-A4-16M8 v.1.4.1

16-ти каналный
AHD/IP/TVI/CVI/SD
видеорегистратор
H.264;
16x4МП@8 к/с;
16AHD-H@12 к/с;
16AHD-NH@25к/с;
до 4 каналов
HDMI (2K), VGA;
8 SATA (до 6 ТБ)
100 M6 (RJ45)
DC 12B (2A)
металлический

PVDR-A4-16M2 v.1.4.1

16-ти каналный
AHD/IP/TVI/CVI/SD
видеорегистратор
H.264;
16x4МП@8 к/с;
16AHD-H@12 к/с;
8AHD-NH@25к/с;
до 4 каналов
HDMI (2K), VGA;
2 SATA (до 6 ТБ)
100 M6 (RJ45)
DC 12B (2A)
металлический

PVDR-A4-08M2 v.3.4.1

8-ми каналный
AHD/IP/TVI/CVI/SD
видеорегистратор
H.264;
8x4МП@10 к/с;
8AHD-H@12 к/с;
8AHD-NH@25к/с;
до 4 каналов
HDMI (2K), VGA;
2 SATA (до 6 ТБ)
100 M6 (RJ45)
DC 12B (2A)
металлический

PVDR-A4-08M1 v.3.4.1

8-ми каналный
AHD/IP/TVI/CVI/SD
видеорегистратор
H.264;
8x4МП@10 к/с;
8AHD-H@12 к/с;
8AHD-NH@25к/с;
до 4 каналов
HDMI (2K), VGA;
1 SATA (до 6 ТБ)
100 M6 (RJ45)
DC 12B (2A)
металлический

PVDR-A4-08M1 v.1.4.1

8-ми каналный
AHD/IP/TVI/CVI/SD
видеорегистратор
H.264;
8x4МП/3МП@8 к/с;
8AHD-H@12 к/с;
8AHD-NH@25к/с;
до 4 каналов
HDMI (2K), VGA;
1 SATA (до 6 ТБ)
100 M6 (RJ45)
DC 12B (2A)
металлический

Гибридные видеорегистраторы



AHD-H 2 МП

PVDR-32WDS2

Мультигибрид - AHD+IP+SD;
H.264;
32AHD-NH 15 к/с;
8AHD-NH 25 к/с+8IPx960p;
32IPx1080p;
16IPx3Мр; 8IPx5Мр;
до 8 каналов
HDMI, VGA
2 SATA (до 6 ТБ)
100 Мб (Rj45)
Трев.входы/выходы - 16/4;
RS-485; RS-232; UTC(Coax);
Аудио G.711A - 16/1 RCA;
DC 12В (4А)
металлический

PVDR-16WDF2 Rev.F

Мультигибрид - AHD+IP+SD;
H.264;
16xAHD-H@15к/с;
16xAHD-M@25 к/с;
4xIP 1080p
до 8 каналов
HDMI, VGA
8 SATA (до 6 ТБ)
100 Мб (Rj45)
Трев.входы/выходы - 16/4;
Аудио G.711A - 16/1 RCA;
RS-485; RS-232; UTC(Coax);
AC 220В (100Вт)
металлический

PVDR-16WDS2 Rev.F

Мультигибрид - AHD+IP+SD;
H.264;
16xAHD-H@15к/с;
16xAHD-M@25 к/с;
16AHD-NH;
8IPx3М; 4IPx5М
до 16 каналов
HDMI, VGA
2 SATA (до 6 ТБ)
100 Мб (Rj45)
Аудио G.711A - 6/1 RCA;
Трев.вх./вых. - 4/1;
RS-485; Coax;
DC 12В (2А)
металлический

PVDR-16WDL2 Rev.F

Мультигибрид - AHD+IP+SD;
H.264;
16xAHD-H@15к/с;
16xAHD-M@25 к/с;
4xIP 1080p;
до 8 каналов
HDMI, VGA
1 SATA (до 6 ТБ)
100 Мб (Rj45)
Аудио G.711A - 2/1 RCA;
RS-485; UTC(Coax);
DC 12В (2А)
металлический

PVDR-16WDS2 Rev.D

Мультигибрид - AHD+IP+SD;
H.264;
16AHD-NH 12к/с; 8AHD-NH;
8AHD-NH 13к/с+8IPx960p;
8IPx1080p;
4IPx3Мр; 4IPx5Мр;
до 8 каналов
HDMI, VGA
2 SATA (до 6 ТБ)
100 Мб (Rj45)
Аудио G.711A - 6/1 RCA;
Трев.входы/выходы - 8/1; RS-485;
RS-232; UTC(Coax);
DC 12В (4А)
металлический

Гибридные видеорегистраторы



PVDR-16WDL2

Мультигибрид - AHD+IP+SD
H.264;
16xAHD-NH@12 к/с
8xAHD-NH@25 к/с
16xAHD-M@25 к/с;
8xAHD-M + 8xIP 720p;
4xIP 1080p
до 8 каналов
HDMI, VGA
1 SATA (до 6 ТБ)
100 М6 (RJ45)RS-485; UTP(Соax)
Аудио G.711A - 2/1 RCA
DC 12В (2А)
металлический

PVDR-08WDS2 rev.F

Мультигибрид - AHD+IP+SD;
H.264;
8xAHD-NH
8xAHD-H@15к/с;
4xAHD-H@25 к/с;
8xAHD-M@25 к/с;
4xIP 1080p;
до 8 каналов
HDMI, VGA
2 SATA (до 6 ТБ)
100 М6 (RJ45); RS-485; UTC(Соax);
Трев.входы/выходы - 8/1,
Аудио G.711A - 8/1 RCA;
DC 12В (4А)
металлический

PVDR-08WDL2 rev.F

Мультигибрид - AHD+IP+SD;
H.264;
8xAHD-H@15к/с;
4xAHD-H@25 к/с;
8xAHD-M@25 к/с;
4xIP 1080p;
до 8 каналов
HDMI, VGA
1 SATA (до 6 ТБ)
100 М6 (RJ45)RS-485; UTC(Соax);
Аудио G.711A - 4/1 RCA;
DC 12В (2А)
металлический

PVDR-08HR2 Rev.F

Мультигибрид - AHD+IP+SD;
H.264;
8AHD-H(15 к/с);
8AHD-NH;
4AHD-H+4IPx1080p;
8IPx1080p+8IPx960p;
16IPx960p; 4IPx5M;
до 9 каналов
HDMI, VGA
1 SATA (до 6 ТБ)
100 М6 (RJ45)
RS-485; Соax;
Аудио G.711A - 1/1 RCA;
DC 12В (2А);
пластиковый

PVDR-08HR2 (от 05.16)

Мультигибрид - AHD+IP+SD
H.264
8AHD-NH@12 к/с,
4AHD-H@15 к/с,
2AHD-H+2IPx1080p,
4AHD-NH+4IPx960p,
16IPx1080p, 4IPx5M
до 8 каналов
HDMI, VGA
1 SATA (до 6 ТБ)
100 М6 (RJ45)
Аудио G.711A - 1/1 RCA
DC 12В (2А)
пластиковый

Гибридные видеорегистраторы

До 6ТБ

4 МП АHD-H

4 МП АHD-H



AHD/CVI/TVI/CVBS

PVDR-A4-04M1 v.3.4.1

Мультигибрид -
AHD/IP/TVI/CVI/SD
видеорегистратор
H.264;
4xАHD-H (4МП)@12 к/с,
16IPx1080p; 4IPx5МП;
до 4 каналов
HDMI (2K), VGA
1 SATA (до 6 ТБ)
100 Мб (Rj45)
Аудио G.711А - 4/1 RCA;
RS-485; Соак;
DC 12В (2А)
металлический

PVDR-A4-04M1 v.1.4.1

Мультигибрид -
AHD/IP/TVI/CVI/SD
видеорегистратор
H.264;
4xАHD-H (4МП)@8 к/с,
16IPx1080p; 4IPx5МП;
до 4 каналов
HDMI (2K), VGA
1 SATA (до 6 ТБ)
100 Мб (Rj45)
Аудио G.711А - 4/1 RCA;
RS-485; Соак;
DC 12В (2А)
металлический

PVDR-04FDS2 rev.D

Мультигибрид - AHD+IP+SD
4xАHD-NH; 4xАHD-M;
8xIP 1080p; 12xIP 960p;
до 8 каналов
HDMI, VGA
1 SATA (до 6 ТБ)
100 Мб (Rj45)
Аудио G.711А - 4/1
RCA, RS-485
DC 12В (2А)
металлический

PVDR-04HR2 rev. F

Мультигибрид - AHD+IP+SD
H.264
4xАHD-H@15 к/с;
4xАHD-NH/АHD-M@25 к/с;
8xIP 1080p + 8IP 960p
до 4 каналов
HDMI, VGA
1 SATA (до 6 ТБ)
100 Мб (Rj45)
Аудио G.711А - 1/1 RCA;
Соак
DC 12В (2А)
пластиковый

PVDR-04HR2

Мультигибрид - AHD+IP+SD
H.264
4xАHD-NH@12 к/с;
АHD-M@15к/с;
8xIP 1080p/960p
HDMI, VGA
1 SATA (до 6 ТБ)
100 Мб (Rj45)
Аудио G.711А - 1/1 RCA
DC 12В (2А)
пластиковый

Видеодомофоны


MicroSD карта



MicroSD карта



MicroSD карта



MicroSD карта



MicroSD карта



PVD-A10H2 black

Сенсорный ЖК дисплей 10"
Сенсорные кнопки
Питание AC220В/DC 14.5В
Адресный интерком
Поддержка 4 видеокамер
Поддержка доп.аудиотрубки
Память/Слот MicroSD
Детектор движения
Переадр. на телефон
274x170x28.5мм

PVD-10L v.7.1 white

Сенсорный ЖК дисплей 10"
Сенсорные кнопки
Питание AC220В/DC 14.5В
Адресный интерком
Поддержка 4 видеокамер
Поддержка доп.аудиотрубки
Память/Слот MicroSD
Детектор движения
274x170x28.5мм

PVD-A10M2 (Black)

ЖК дисплей 10"
Сенсорные кнопки
Питание AC220В/DC 14.5В
Адресный интерком
Поддержка 1 видеокамеры
Поддержка доп.аудиотрубки
Память/Слот MicroSD
Размер 274x170x28.5 мм

PVD-7L v.7.1 white


Сенсорный ЖК дисплей 7"
Сенсорные кнопки
Питание AC220В/DC 14.5В
Адресный интерком
Поддержка 4 видеокамер
Поддержка доп.аудиотрубки
Память/Слот MicroSD
Детектор движения
Размер 205x128x27.5мм

PVD-7M v.7.1 black

ЖК дисплей 7"
Сенсорные кнопки
Питание AC220В/DC 14.5В
Адресный интерком
Поддержка 1 видеокамеры
Поддержка доп.аудиотрубки
Память/Слот MicroSD
Размер 205x128x27.5мм

Видеодомофоны

MicroSD карта



PVD-7M v.7.1 white

ЖК дисплей 7"
Сенсорные кнопки
Питание AC220В/DC 14.5В
Адресный интерком
Поддержка 1 видеокамеры
Поддержка доп.аудиотрубки
Память/Слот MicroSD
Размер 205x128x27.5мм

PVD-7S v.7.1 white

ЖК дисплей 7"
Сенсорные кнопки
Питание AC220В/DC 14.5В
Интерком (до 4 мониторов)
Поддержка 2 видеокамеры
Размер 205x128x18мм

PVD-7S v.7.3 chrome

ЖК дисплей 7"
Механические кнопки
Питание AC220В/DC 14.5В
Интерком (до 4 мониторов)
Поддержка 1 видеокамеры
Зеркальное покрытие
Размер 205x128x27.5мм

PVD-7S v.7.3 white

ЖК дисплей 7"
Механические кнопки
Питание AC220В/DC 14.5В
Интерком (до 4 мониторов)
Поддержка 1 видеокамеры
Размер 205x128x27.5мм

PVD-4S v.7.4

ЖК дисплей 4"
Сенсорные и механические кнопки
Питание AC220В/DC 14.5 В
Размер 162x92x20.7мм

Вызывные панели

IP66



PVP-L9 v.7.6

Видеокамера - 900 ТВЛ (0.95мм, 120)
Подсветка - 2 м, белые светодиоды
Реле - Н.О./Н.З. (5А/30В)
Регулировки звука
Питание DC12В от монитора;
142x44x21мм
Накладной монтаж
IP66



PVP-M8 v.7.4

Видеокамера - 800 ТВЛ (3.7 мм)
ИК-подсветка - 2 м
Реле - Н.О. (5А/30В)
Регулировки звука
40x22x122мм
Накладной монтаж

Схема подключения квартирного видеодомофона
с помощью модуля сопряжения



Проектная линейка



PNL-IP2-V12MPA v.5.5.6

Sony Exmor 1/2,8" IMX323;
О.П. 1080P@25к/с;
В.П. Cif, D1@25к/с;
H.264/Mjpeg
Вариофокальный объектив
2,8-12 мм;
ИК подсветка до 40м;
Аудио вход/выход;
Температура эксплуатации
-40...+50°C; IP66;
USB порт для Flash накопителей;
DC12B, PoE IEEE 802,11af

PNL-IP2-Z4MPA v.5.5.6

Sony Exmor 1/2,8" IMX323;
О.П. 1080P@25к/с;
В.П. Cif, D1@25к/с;
H.264/Mjpeg;
Вариофокальный объектив
2,8-12 мм;
ИК подсветка до 40м;
Аудио вход/выход;
Температура эксплуатации
-40...+50°C; IP66;
USB порт для Flash накопителей;
DC12B, PoE IEEE 802,11af

PNL-IP4-V12MPA v.5.1.6

OmniVision 1/3" OV4689;
О.П. 4М@18к/с, 3М/1080p@25 к/с;
В.П. Cif, D1@25к/с;
H.264/Mjpeg;
Вариофокальный объектив
2,8-12 мм;
ИК подсветка до 40м;
Аудио вход/выход;
Температура эксплуатации
-40...+50°C; IP66;
USB порт для Flash накопителей;
DC12B, PoE IEEE 802,11af

PNL-IP4-Z4MPA v.5.1.6

OmniVision 1/3" OV4689;
HiSilicon Hi3516D;
О.П. 4М@18к/с,
3М/1080p @ 25 к/с;
В.П. Cif, D1@25к/с;
Моторизированный объектив
2,8-12 мм;
ИК подсветка до 40м;
Аудио вход/выход;
Температура эксплуатации
-40...+50 C; IP66;
USB порт для Flash накопителей;
DC12B, PoE IEEE 802,11af

PNL-IP2-B3.6MPA v.5.5.4

Sony Exmor 1/2,8" IMX323;
О.П.: 1080P@25к/с;
В.П.: Cif, D1@25;
H.264/Mjpeg
Фиксированный объектив 3,6мм;
ИК подсветка до 25м;
Встроенный микрофон;
Температура эксплуатации
-40...+50°C IP66;
USB порт для Flash накопителей;
DC12B, PoE IEEE 802,11af

Проектная линейка



PDL-IP2-B3.6MPA v.5.5.2

Sony Exmor 1/2,8" IMX323;
О.П.: 1080P@25к/с;
В.П.: Cif, D1@25;
H.264/Mjpeg
Фикс. объектив 3,6мм;
ИК подсветка до 25м;
Встроенный микрофон;
Температура эксплуатации
-40...+50°C; IP66;
USB порт для
Flash накопителей;
DC12B, PoE IEEE 802,11af

PDL1-IP2-V12MPA v.5.5.8

Sony Exmor 1/2,8" IMX323;
О.П. 1080P@25к/с;
В.П. Cif, D1@25к/с;
H.264/Mjpeg;
Вариофокальный объектив
2,8-12 мм;
ИК подсветка до 25м;
Аудио вход/выход;
-10...+50°C;
USB порт для
Flash накопителей;
DC12B, PoE IEEE 802,11af

PDL1-IP2-Z4MPA v.5.5.8

Sony Exmor 1/2,8" IMX323;
О.П. 1080P@25к/с;
В.П. Cif, D1@25к/с;
H.264/Mjpeg;
Моторизованный
объектив 2,8-12 мм;
ИК подсветка до 25м;
Аудио вход/выход;
-10...+50°C;
USB порт для
Flash накопителей;
DC12B, PoE IEEE 802,11af

PDL1-IP4-V12MPA v.5.1.8

OmniVision 1/3" OV4689;
О.П. 4M@18к/с;
3M/1080p@25 к/с;
В.П. Cif, D1@25к/с;
H.264/Mjpeg;
Вариофокальный объектив
2,8-12 мм;
ИК подсветка до 25м;
Аудио вход/выход;
-10...+50°C;
USB порт для Flash накопителей;
DC12B, PoE IEEE 802,11af

PQ-IP2-B2.8MAW v.5.5.1

Sony Exmor 1/2,8" IMX323;
О.П.: 1080P@25к/с;
В.П.: Cif, D1@25;
H.264/Mjpeg;
Фикс. объектив 2,8мм;
ИК подсветка до 10м;
Встроенный микрофон
и динамик;
-10...+50°C;
Слот для
microSD карт памяти;
WiFi;
DC12B, PoE IEEE 802,11af

PQ-IP4-B2.8MPA v.5.1.1

OmniVision 1/3" OV4689;
О.П. 4M@18к/с;
3M/1080p@25 к/с;
В.П. Cif, D1@25к/с;
H.264/Mjpeg;
Фикс. объектив 2,8мм;
ИК подсветка до 10м;
Встроенный микрофон
и динамик;
-10...+50°C;
Слот для
microSD карт памяти;
WiFi;
DC12B, PoE IEEE 802,11af

Проектная линейка



PDL-IP2-B2.8MPA v.5.5.3

Sony Exmor 1/2,8" IMX323;
О.П.: 1080P@25к/с;
В.П.: Cif, D1@25;
H.264/Mjpeg;
Фиксированный объектив 3,6мм;
ИК подсветка до 25м;
Аудио вход/выход;
Температура эксплуатации
-40...+50°C; IP66;
USB порт для Flash накопителей;
DC12B, PoE IEEE 802,11af

PDL-IP4-B2.8MPA v.5.1.3

OmniVision 1/3" OV4689;
О.П. 4М@18к/с, 3М/1080р@25 к/с;
В.П. Cif, D1@25к/с;
H.264/Mjpeg;
Фиксированный объектив 3,6мм;
ИК подсветка до 25м;
Аудио вход/выход;
Температура эксплуатации
-40...+50°C;
USB порт для Flash накопителей;
DC12B, PoE IEEE 802,11af

PDL-IP2-V12MPA v.5.5.8

Sony Exmor 1/2,8" IMX323;
О.П.: 1080P@25к/с;
В.П.: Cif, D1@25;
H.264/Mjpeg;
Вариофокальный объектив
2,8-12 мм;
ИК подсветка до 25м;
Аудио вход/выход;
Температура эксплуатации
-40...+50°C; IP66;
USB порт для Flash накопителей;
DC12B, PoE IEEE 802,11af

PDL-IP4-V12MPA v.5.1.8

OmniVision 1/3" OV4689;
О.П. 4М@18к/с,
3М/1080р@25 к/с;
В.П. Cif, D1@25к/с;
Вариофокальный объектив
2,8-12 мм;
ИК подсветка до 25м;
Аудио вход/выход;
Температура эксплуатации
-40...+50°C; IP66;
USB порт для Flash накопителей;
DC12B, PoE IEEE 802,11af

PDL-IP4-Z4MPA v.5.1.8

OmniVision 1/3" OV4689;
О.П. 4М@18к/с, 3М/1080р 25 к/с;
В.П. Cif, D1@25к/с;
H.264/Mjpeg;
Моторизованный объектив
2,8-12 мм;
ИК подсветка до 25м;
Аудио вход/выход;
Температура эксплуатации
-40...+50°C; IP66;
USB порт для Flash накопителей;
DC12B, PoE IEEE 802,11af



Техническая поддержка

8-800-555-77-63

info@polyvision.ru

www.polyvision.ru