

IP видеорегистраторы от 4 до 32 каналов



PVDR-04NR2

- Режимы - 4x5M/3M/1080p
- Воспр.одновр. - 1/2/4
- Выходы - HDMI(4K)
- Аудиоканалы - до 4

H.265
4K

PVDR-08NR2-fullPoE

- Режимы - 8x5M/16x3M/24x1080p/32x960p(720p)
- 8 портов PoE для камер
- Воспр.одновр. - 2/4/4/8
- Выходы - HDMI, VGA, RCA
- Аудиоканалы - до 16+1 RCA
- Питание DC 48В (2.5А)

PROMO

PVDR-24Nir2

- Режимы - 8x5M/16x3M/24x1080p/32x960p(720p)
- Воспр.одновр. - 2/4/4/8
- Выходы - HDMI, VGA, RCA
- Аудиоканалы - до 32+1 RCA

1U 255x25x45 mm

PVDR-04NR2 PVDR-08NR2-fullPoE PVDR-24NR2 Promo

DC 12В 2А

x 1

PVDR-24NRL2

- Режимы - 8x5M/16x3M/24x1080p/32x960p(720p)
- Воспр.одновр. - 2/4/4/8
- Выходы - HDMI, VGA, RCA
- Аудиоканалы - до 32+1 RCA

H.265
4K

1U+ 350x250x45 mm

PVDR-24NRL2 PVDR-32NRL2

DC 12В 4А

x 2

PVDR-32NRL2

- Режимы - 8x5M/16x3M/32x1080p
- Воспр.одновр. - 4/8/8
- Выходы - HDMI(4K), VGA, RCA
- Аудиоканалы - до 32+1 RCA

H.265
4K

Rack

PVDR-24NRS2 rev.B PVDR-32NRS2

DC 12В 6А

x 4

PVDR-32NRS2

- Режимы - 8x5M/16x3M/32x1080p
- Воспр.одновр. - 4/8/8
- Выходы - HDMI(4K), VGA, RCA
- Аудиоканалы - до 32+1 RCA
- Трев.входы/выходы - 16/4

H.265
4K

2U 442x430x91 mm

PVDR-24NRF2 rev.B PVDR-32NRF2

AC 220В

x 8

PVDR-24NRF2 rev.B

- Режимы - 8x5M/16x3M/24x1080p/32x960p(720p)
- Воспр.одновр. - 2/4/4/8
- Выходы - HDMI, VGA, RCA
- Аудиоканалы - до 32+1 RCA
- Трев.входы/выходы - 16/4

PVDR-32NRS2

- Режимы - 8x5M/16x3M/32x1080p
- Воспр.одновр. - 4/8/8
- Выходы - HDMI(4K), VGA, RCA
- Аудиоканалы - до 32+1 RCA
- Трев.входы/выходы - 16/4

SV35.5 Seagate Purple WD Western Digital

H.265
4K


Designed by LAN

ONVIF Android Apple P2P

PVD
ВИДЕОДОМОФОНЫ



- Сенсорный ЖК-дисплей 10"
- Механические кнопки
- Адресный интерком
- Поддержка доп.аудиотрубки
- Поддержка 4 видеокамер
- Аналоговый видеовход
- Память/Слот microSD
- Детектор движения
- Функция "Телефон" (опция)
- Питание AC220В/DC14В



PVD-A10M2 black/white

- ЖК-дисплей 10"
- Сенсорные кнопки
- Адресный интерком
- Поддержка доп. аудиотрубки
- Память/Слот microSD
- Питание AC220В/DC14В



**PVD-7S v.7.3
chrome/white**

- ЖК-дисплей 7"
- Механические кнопки
- Интерком ●
- Поддержка 1 видео
- Аналоговый видеовход
- Питание AC220В/1А



PVP-L9 v.7.6 silver NEW

- Видеокамера 900 ТВЛ, 0,95 мм (120°)
- ИК-подсветка - 2 м
- Реле - Н.З./Н.О (5А, 30В)
- Регулировки звука
- -40...+50°C

Все видеодомофоны имеют:

- 4-х проводное подключение с вызывными панелями.
- Возможность подключения второй вызывной панели.
- Совместимость с 4-х проводными панелями других производителей.
- Возможность подключения в параллель (см. совместимость между собой - ●).
- Возможность регулировки параметров изображения и звука.

Где купить

Limited уникальная
линейка
видеодомофонов



- Сенсорный ЖК-дисплей
- Сенсорные кнопки
- Адресный интерком
- Поддержка доп. аудиотру
- Поддержка 4 видеокamer
- Аналоговый видеовыход
- Память/Slot microSD
- Детектор движения
- Питание AC220B/DC14B

Mainstream

ОСНОВНАЯ
ЛИНЕЙКА
ВИДЕОДОМОФОНОВ



- ЖК-дисплей 7"
- Сенсорные кнопки
- Адресный интерком
- Поддержка доп. аудиотрубки
- Память/Слот microSD
- Питание AC220В/DC14В

Simple бюджетная
линейка
видеодомофонов



PVD-7S v.7.1 white NEW

- ЖК-дисплей 10"
- Сенсорные кнопки
- Интерком ●
- Поддержка 1 видеокамеры
- Аналоговый видеовыход
- Поддержка кнопки звонка
- Питание AC220B/DC14B



PVD-4S v.7.4

- ЖК-дисплей 4"
- Сенсорные кнопки
- Питание AC220В



PVP-M8 v.7.4 NEW

- Видеокамера 800 ТВЛ, 3,7 мм
- ИК-подсветка - 2 м
- Реле - Н.О (5А, 30В)
- Регулировки звука
- -40...+50°C



PVP-M6 v.7.4

- Видеокамера 600 ТВЛ, 3,7 мм
- ИК-подсветка - 2 м
- Реле - Н.О. (5А, 30В)
- Регулировка звука
- -40...+50°C

- Совместимость с многоквартирными подъездными домофонами через модули сопряжения МСК и МСЦ.



www.polyvision.ru

8-800-555-77-63
техническая поддержка



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ



POLYVISION

Мультигибридные видеорегистраторы

PVDR-04HR2

PROMO

- 4xАHD-M(L)/SD, до 8xIP*
- Воспр.одновр. - до 4 каналов
- Выходы - HDMI, VGA, RCA
- Аудиоканалы - 1 RCA
- Coax, Нет ПДУ и RS-485

PVDR-04FDS2 rev.D

PROMO

- 4xАHD-M(L)/SD, до 8xIP*
- Воспр.одновр. - до 8 каналов
- Выходы - HDMI, VGA, RCA
- Аудиоканалы - 4 RCA
- Coax, RS-485

PVDR-08HR2

PROMO

- 8xАHD-NH(M,L)/SD, 4xАHD-H, до 16xIP*
- Воспр.одновр. - до 8 каналов
- Выходы - HDMI, VGA, RCA
- Аудиоканалы - 1 RCA
- Coax, Нет ПДУ и RS-485

PVDR-08WDL2 rev.F

PROMO

- 8xАHD-H(NH,M,L)/SD, до 16xIP*
- Воспр.одновр. - до 9 каналов
- Выходы - HDMI, VGA, RCA
- Аудиоканалы - 4 RCA
- RS-485, Coax

PVDR-16WDL2

PROMO

- 16xАHD-M(L)/SD, до 20xIP*
- Воспр.одновр. - до 16 каналов
- Выходы - HDMI, VGA, RCA
- Аудиоканалы - 2 RCA
- RS-485, Coax

PVDR-16WDL2 rev.F

PROMO

- 16xАHD-H(NH,M,L)/SD, до 20xIP*
- Воспр.одновр. - до 16 каналов
- Выходы - HDMI, VGA, RCA
- Аудиоканалы - 4 RCA
- RS-485, Coax

PVDR-16WDS2 rev.D

PROMO

- 16xАHD-M(L)/SD, до 20xIP*
- Воспр.одновр. - до 16 каналов
- Выходы - HDMI, VGA, RCA
- Аудиоканалы - 6 RCA
- Трев.входы/выходы - 8/1
- RS-485, Coax

PVDR-16WDS2 rev.F

PROMO

- 16xАHD-H(NH,M,L)/SD, до 20xIP*
- Воспр.одновр. - до 16 каналов
- Выходы - HDMI, VGA, RCA
- Аудиоканалы - 4 RCA
- Трев.входы/выходы - 8/1
- RS-485, Coax

x1

x1

x2

x2

x8

1u

1u+

1.5u

2u

ПВDR-04HR2 *Promo*


ПВDR-08HR2 *Promo*

*Подробнее информации о режимах работы мультиязычных видеорежиссиров можно посмотреть на официальном сайте www.polvision.ru

**Подробную информацию о режимах работы мультигибридных видеорегистраторов можно посмотреть на официальном сайте www.polyvision.ru.*

IP

видеонаблюдение

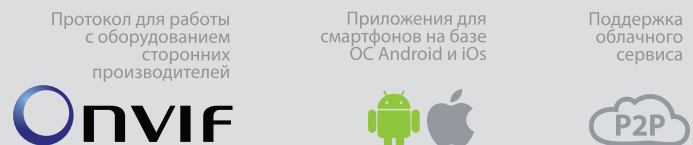

Mainstream

основная линейка видеокамер

PROMO
4M Full HD 1080p HDready 720p

NEW
PNM-IP4-V12P v.2.1.5
PNM-IP2-V12(P) v.2.5.5
PNM-IP2-V12(P) v.2.3.5 *Promo*

- CMOS - OV4689/IMX322/SC2035
- Варио 2.8-12 мм
- DSP - Hi3516A/Hi3516C/Hi3518E ver.200
- Дальность ИК - до 40 м
- Металл IP-66
- Накладки, Audio, (PoE)

PROMO
4M Full HD 1080p

PNM-IP4-V12P v.2.1.6
PNM-IP2-V12(P) v.2.5.6

- CMOS - OV4689/IMX322
- Варио 2.8-12 мм
- DSP - Hi3516A/Hi3516C
- Дальность ИК - до 40 м
- Металл IP-66
- Аудио, (PoE)

NEW
PNM-IP2-V12PL v.9.7.7 dark
PNM-IP2-V12PL v.9.5.7 dark

- CMOS - IMX322
- Варио 2.8-12 мм
- DSP - Hi3516C
- Дальность ИК - до 40 м
- Металл IP-66
- PoE, Грозазащита

PNM-IP2-Z4 v.2.5.8

- CMOS - IMX322
- Мотор.варио 4х с АФ
- DSP - Hi3516C
- Дальность ИК - до 40 м
- Металл IP-66
- Аудио

NEW
PDM-IP2-V12P v.2.5.5
PDM-IP2-V12P v.2.3.5

- CMOS - IMX322/SC2035
- Варио 2.8-12 мм
- DSP - Hi3516C/Hi3518E ver.200
- Дальность ИК - до 30 м
- Металл IP-66
- Аудио, PoE

NEW
PDM1-IP2-V12P v.2.5.4
PDM1-IP2-V12(P) v.2.3.4 *Promo*

- CMOS - IMX322/SC2035
- Варио 2.8-12 мм
- DSP - Hi3516C/Hi3518E ver.200
- Дальность ИК - до 30 м
- Пластик
- Аудио, (PoE)

Simple

бюджетная линейка видеокамер

PROMO
4M Full HD 1080p HDready 720p

NEW
PN-IP4-B3.6P v.2.1.3
PN-IP2-B3.6(P) v.2.5.3
PN-IP2-B3.6(P) v.2.3.3

- CMOS - OV4689/IMX322/SC2035
- Фиксированный 3.6 мм
- DSP - Hi3516A/Hi3516C/Hi3518E ver.200
- Дальность ИК - до 20 м
- Металл IP-66
- Накладки, Audio, (PoE)

PROMO
Full HD 1080p HDready 720p

PN-IP1-B3.6 v.2.0.1

- CMOS - H42
- Фиксированный 3.6 мм
- DSP - Hi3518E ver.200
- Дальность ИК - до 20 м
- Металл IP-66

NEW
PD-IP2-B3.6 v.2.5.2
PD-IP2-B3.6(P) v.2.3.2
PD-IP1-B3.6 v.2.0.2

- CMOS - IMX322/SC2035/H42
- Фиксированный 3.6 мм
- DSP - Hi3516C/Hi3518E ver.200
- Дальность ИК - до 20 м
- Металл IP-66
- Опции - Аудио

PD1-IP1-B3.6 v.2.0.2

- CMOS - H42
- Фиксированный 3.6 мм
- DSP - Hi3518E ver.200
- Дальность ИК - до 20 м
- Пластик

Home

видеооборудование для дома и офиса

PROMO
Full HD 1080p HDready 720p Wi-Fi

PR-IP1-B3.6MW v. 2.1.1

- CMOS - OV9712
- Фиксированный 3.6 мм
- DSP - Hi3518C
- Дальность ИК - до 20 м
- Пластик
- PTZ, Микрофон, Динамик, Слот SD

DSP процессоры для IP видеокамер			
4M	Full HD 1080p	Full HD 1080p	HDready 720p
Для 4 Мп видеокамер (IP4)	Для 2 Мп видеокамер (IP2)	Для 2 и 1 Мп видеокамер (IP2 и IP1)	Для 1 Мп видеокамер (IP1)
Архитектура - ARM7	Архитектура - ARM9	Архитектура - ARM9	Архитектура - ARM9
Тактовая частота - до 600 МГц	Тактовая частота - до 440 МГц	Тактовая частота - до 540 МГц	Тактовая частота - до 440 МГц
Кэш - 32Кб(0), 32Кб(0), 128Кб(12)	Кэш - 16Кб(0), 16Кб(0)	Кэш - 32Кб(0), 32Кб(0)	Кэш - 16Кб(0), 16Кб(0)
Компрессия - H.265/H.264/G.711	Компрессия - H.264/G.711	Компрессия - H.264/G.711	Компрессия - H.264/G.711
Видеопотоки - 4М/3М/15/25 к/с + 720p/D1@25 к/с	Видеопотоки - 1080p/720p@15/25 к/с + D1/CF@25 к/с	Видеопотоки - 1080p/720p@15/25 к/с + D1/CF@25 к/с	Видеопотоки - 720p@25 к/с
Скриншоты - JPEG 4М	Скриншоты - JPEG 1080p	Скриншоты - JPEG 1080p	Скриншоты - JPEG 720p
Цифровые функции - AE, AWB, BLC, DNR, WDR	Цифровые функции - AE, AWB, BLC, DNR, WDR	Цифровые функции - AE, AWB, BLC, DNR, WDR	Цифровые функции - AE, AWB, BLC, DNR, WDR



Limited

уникальная линейка видеокамер

Full HD 1080p HDready 720p

PS-A2-Z30 v.2.5.3
PS-A1-Z18 v.2.3.3

- CMOS - IMX322/AR0130
- Варио 2.8-12 мм
- DSP - NVP2441H/NVP2431H
- Дальность ИК - до 100 м
- Металл IP-66
- PTZ, Обогрев

Full HD 1080p HDready 720p

PS-A1-Z18 v.2.3.1

- CMOS - AR0130
- Трансфокатор 18х
- DSP - NVP2431H
- Дальность ИК - до 50 м
- Металл IP-66
- PTZ, Обогрев

Full HD 1080p

PNL-A2-V50HL v.9.5.7 dark

- CMOS - IMX322
- Варио 5-50 мм
- DSP - NVP2441H
- Дальность ИК - до 60 м
- Металл IP-66
- Обогрев, Грозазащита, js

Mainstream

основная линейка видеокамер

PROMO
Full HD 1080p HDready 720p

NEW
PNM-A2-V12 v.2.3.5
PNM-A1-V12 v.2.3.5

- CMOS - SC2035/SC1035
- Варио 2.8-12 мм
- DSP - NVP2441H/NVP2431H
- Дальность ИК - до 40 м
- Металл IP-66
- Coax, 3ws

PROMO
Full HD 1080p HDready 720p

PNM-A2-V12 v.2.3.6
PNM-A1-V12 v.2.3.6

- CMOS - SC2035/SC1035
- Варио 2.8-12 мм
- DSP - NVP2441H
- Дальность ИК - до 40 м
- Металл IP-66
- Coax

NEW
PNM-A2-V12HL v.9.5.7 dark

- CMOS - IMX322
- Варио 2.8-12 мм
- DSP - NVP2441H
- Дальность ИК - до 40 м
- Металл IP-66
- Грозазащита, js, Обогрев

NEW
PDM-A2-V12 v.9.5.6

- CMOS - AR0237
- Варио 2.8-12 мм
- DSP - NVP2441H
- Дальность ИК - до 30 м
- Металл IP-66
- CVI/TVI, js

NEW
PDM1-A2-V12 v.9.5.6

- CMOS - AR0237
- Варио 2.8-12 мм
- DSP - NVP2441H
- Дальность ИК - до 25 м
- Пластик
- js и CVI/TVI

NEW
PDM1-A1-V12 v.2.3.4

- CMOS - SC1035
- Варио 2.8-12 мм
- DSP - XM310
- Дальность ИК - до 25 м
- Пластик

Simple

бюджетная линейка видеокамер

PROMO
Full HD 1080p HDready 720p

NEW
PN-A2-B2.8 v.2.3.3
PN-A1-B2.6 v.2.3.3

- CMOS - SC2035/SC1035
- Фиксированный 2.8/3.6 мм
- DSP - NVP2441H/NVP2431H
- Дальность ИК - до 20 м
- Металл IP-66
- Coax, 3ws, сменные накладки

PROMO
Full HD 1080p HDready 720p

PN-A2-B3.6 v.2.3.1
PN-A1-B3.6 v.2.0.1

- CMOS - SC2035/H42
- Фиксированный 3.6 мм
- DSP - XM320/XM310
- Дальность ИК - до 20 м
- Металл IP-66
- Coax

NEW
PD-A2-B2.8 v.2.3.2
PD-A1-B2.8 v.2.3.2

- CMOS - SC2035/SC1035
- Фиксированный 2.8 мм
- DSP - XM320/XM310
- Дальность ИК - до 20 м
- Металл IP-66
- Coax, 3ws

PD1-A2-B3.6 v.2.3.2
PD1-A1-B3.6 v.2.0.2

- CMOS - SC2035/H42
- Фиксированный 3.6 мм
- DSP - XM320/XM310
- Дальность ИК - до 20 м
- Металл IP-66
- Coax

DSP процессоры для AHD видеокамер			
Для 2 Мп видеокамер (A2)		Для 1 Мп видеокамер (A1)	
Full HD 1080p	HDready 720p	Full HD 1080p	HDready 720p
Поддержка матриц - до 1920x1080 (2 Мп)	Поддержка матриц - до 1280x1024 (1.3 Мп)	Поддержка матриц - до 1920x1080 (2 Мп)	Поддержка матриц - до 1280x720 (1 Мп)
Цифровые функции - AE, AWB, BLC, DNR, WDR, Defog, DPC	Цифровые функции - AE, AWB, BLC, DNR, WDR, Defog, DPC	Цифровые функции - AE, AWB, BLC, DNR, WDR	Цифровые функции - AE, AWB, BLC, DNR, WDR
Видеовыходы - AHD-M, AHD-N, AHD-L, CVBS	Видеовыходы - AHD-M, AHD-L, CVBS	Видеовыходы - AHD-M	Видеовыходы - AHD-M

AHD

видеонаблюдение

Подтипы формата AHD

960H

AHD-L

HDready 720p

AHD-M

Full HD 1080p

AHD-H

К сведению:

Coax - технология управления OSD-меню и PTZ устройством AHD видеокамер по коаксиальному кабелю, то есть по тем же проводникам, по которым передаётся видеосигнал. Для управления данная технология должна поддерживаться как камерой так и регистратором.

js - (от англ. Joystick System - джойстиковая система) - средство переключения режимов работы видеовыхода AHD камеры в виде джойстика на коммутационном кабеле. Основная функция джойстика при этом - навигация по OSD-меню.

3ws - (от англ. 3 wires system - 3-х проводная система) - средство переключения режимов работы видеовыхода AHD камеры в виде трёх проводов. При размыкании или замыкании определённых проводов выбирается нужный выходной сигнал (аналог/AHD-M/AHD-H).

CMOS матрицы для IP и AHD видеокамер:		
STARVIS IMX291 - 1/2.8", 2 Mn, 1920x1080	OmniVision OV9712 - 1/4", 1 Mn, 1280x720 OV2710 - 1/2.7", 2 Mn, 1920x1080 OV4689 - 1/3", 4 Mn, 2592x1520	Aptina AR0130 - 1/3", 1.2 Mn, 1280x960 AR0237 - 1/2.7", 2 Mn, 1920x1080
SONY Exmor IMX238 - 1/3", 1 Mn, 1280x720 IMX225 - 1/3", 1 Mn, 1280x960 IMX322 - 1/2.8", 2 Mn, 1920x1080	soi H42 - 1/4", 1.3 Mn, 1280x960	SmartSens SC1035 - 1/3", 1.3 Mn, 1280x960 SC2035 - 1/2.8", 2 Mn, 1920x1080



Promo - линейка видеоборудования торговой марки Polyvision для бюджетных систем видеонаблюдения, сочетающая в себе высокое качество и конкурентные цены.

